



CK30 Serija

**Sunkūs darbai reikalauja
tvirto traktoriaus**

„Kioti CK30“ serija bus puikus Jūsų partneris. Šios nuo 24,5 iki 50 AG serijos aukštos kokybės, kompaktiški traktoriai, apjungiantys įspūdingą galią ir sklandų valdymą, paverčia jį į patikimą „darbinį arkliuką“.





Langų valytuvai ir šildomas galinis stiklas

Priekinis ir galinis (opcija) valytuvai bei elektra šildomas stiklas užtikrina gerą matomumą lyjant, esant dulkėms ar kaupiantis kondensatui.

Valytuvų išdėstymas užtikrina operatoriui geresnį matomumo lauką.

Panoraminis kabinos vaizdas

Esant dideliems langams atsiveria platesnis panoraminis vaizdas.



Nepriklausomas GTV ir automatinio GTV jungiklis

Nepriklausomas galinis GTV lengvai įjungiamas pasukus rankenėlę.

Apsauga neleidžia užvesti variklio, jei kardaninis velenas yra įjungtas. Visuose modeliuose yra mechaninis arba automatinis GTV pasirinkimas. Kai įjungta automatinio GTV funkcija, GTV automatiškai išsijungia, pakėlus galinę 3-jų taškų pakabą, išvengiant dirbančio padargo sugadinimo.



Vairalazdė (standartinėje HST ir modelio su kabina įrangoje)

Vairalazdė skirta palengvinti ir efektyviau valdyti priekinį krautuvą ar kitus priedus. Plaukiojanti padėtis leidžia kaušui kopijuoti žemės paviršių.

Stacionarus GTV

GTV užtikrina įvairių padargų naudojimą.



CK30 Serija

Sukurtas jėgai ir puikiam komfortui.

Kompaktiškas ir paprastas naudoti, tačiau tvirtas ir novatoriškas.



Variklio dangtis - vienu prisilietimu

Lengvai pakeliamas variklio dangtis leidžia patogiai atlikti kasdieninę priežiūrą ir aptarnavimą.



KIOTI dyzelinis variklis

Draugiškas aplinkai KIOTI dyzelinis variklis.

Premium klasės dyzelinis variklis atitinka ES išmetamųjų dalelių kiekį, veikia tyliai bei sklandžiai, tačiau užtikrina didelį našumą.



Vairo stiprintuvas su palenkimu

Traktorius, su bazinėje komplektacijoje esančiu hidrauliniu vairo stiprintuvu, be didelių operatoriaus pastangų, preciziškai tiksliai reaguoja į kiekvieną vairo pasukimą. Palenkimo funkcija padeda sureguliuoti vairą pagal operatoriaus poreikį.



Deluxe sėdynė su porankiais

Ergonomiška, reguliuojama amortizuojanti sėdynė su porankiais leidžia operatoriui komfortabiliai dirbti, nepriklausomai nuo darbo tipo.



Ryškus prietaisų skydelis

Šviečiantis prietaisų skydelis užtikrina geresnį matomumą tiek tamsiu, tiek šviesiu paros metu.




Lengvai valdoma hidrostatinė (HST) transmisija

Hidrostatinės transmisijos *Easy Speed* svirtelė sinchronizuoja variklio sūkius su akseleratoriaus pedalo paspaudimu, tad operatoriui nereikia papildomai vargti didinant variklio apskas rankiniu būdu. Tai sumažina degalų sąnaudas ir supaprastina traktoriaus valdymą komunalinėje srityje, krautuvo ar kitų priedų valdyme.



Skydelis nuo saulės (modelyje su kabina)

Skydelis apsaugo operatorių nuo tiesioginių saulės spindulių ir pagerina matomumą.

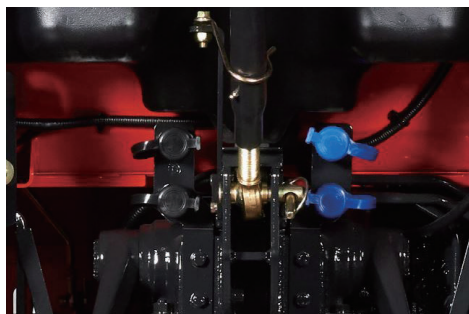

Galiniai hidrauliniai išėjimai (4 vnt.)

Standartinėje komplektacijoje esančios dvi hidraulinės poros darbui su įvairiais padargais ir priedais.



Didelė prošvaisa

Didelė traktoriaus prošvaisa (340 mm) palengvina darbų atlikimą nelygiuose laukuose ar miško vietovėse.

SPECIFIKACIJOS (26, 40, 50 AG)

MODELIS	CK2630D	CK2630H	CK4030C	CK4030H	CK4030CH	CK5030C	CK5030CH
VARIKLIS							
Gamintojas	Daedong						
Modelis	3A165LWM-E1	3A165LWH-E1	3H-TM5B	3H-TH5B	3H-TH5B	3HT-TM5E	3HT-TH5E
Variklio galia AG (kw)	24.5	24.5	39.6(29.5)	39.6(29.5)	39.6(29.5)	50.3	50.3
Nominalus variklio sūkių dažnis, aps/min	2400	2400	2600	2600	2600	2600	2600
Sukimo momentas	84	84	118	118	118	166	166
Tipas	Vertikalus, aušinamas skysčiu keturtaktis dyzelis		Vertikalus, aušinamas skysčiu keturtaktis turbodyzelis su CRDI				
Cilindrų skaičius	3	3	3	3	3	3	3
Darbinis tūris	1,647	1,647	1,826	1,826	1,826	1,826	1,826
TALPA							
Degalų bako talpa, L	34						
GTV							
Galinis GTV, aps/min	540/540E						
Vidurinis GTV, aps/min	2,000						
HIDRAULINĖ SISTEMA							
3-jų taškų pakabos valdymas	Padėties, kontūrų, mišrus	Padėties	Padėties	Padėties	Pozicinis	Padėties	Padėties
Siurblio našumas (padargams) l/min	24	24	26	26	26	26	26
Siurblio našumas (vairavimui) l/min	15.6	15.6	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9
Bendras siurblio našumas l/min	39.6	39.6	42.9	42.9	42.9	42.9	42.9
3-jų taškų pakabinimo sistema	I kategorijos						
Keliamoji galia kėlimo taške kg.f	1,030						
Vilkties tipas	Clevis						
Hidraulinių išėjimų skaičius	2 išėjimų	2 išėjimų	4 išėjimų	2 išėjimų	4 išėjimų	4 išėjimų	4 išėjimų
TRANSMISIJA							
Pavarų dėžė	Mechaninė	Hidrostatinė	Mechaninė	Hidrostatinė	Hidrostatinė	Mechaninė	Hidrostatinė
Pavarų skaičius (pirmyn ir atgal)	12 x 12	3 - jų diapozonų	12 x 12	3 - jų diapozonų	3 - jų diapozonų	12 x 12	3 - jų diapozonų
Shuttle tipas	Synchro shuttle	Hydrostatic Drive	Synchro shuttle	Hydrostatic Drive	Hydrostatic Drive	Synchro shuttle	Hydrostatic Drive
Vairas	Hidrostatinis vairo stiprintuvas						
Mechaninis diferencialo blokavimas	Galinis						
VAŽIAVIMO GREIČIAI							
Pirmyn km/h	1.31 ~ 15.50	0 ~ 16.11	1.65 ~ 25.00	0 ~ 25.48	0 ~ 25.48	1.65 ~25.00	0 ~25.48
Atgal km/h	1.27 ~ 15.10	0 ~ 11.28	1.61 ~ 24.36	0 ~ 17.58	0 ~ 17.58	1.61~ 24.36	0 ~17.58
MATMENYS							
Bendras ilgis (su tritaške pakabinimo sistema), mm	3063						
Bendras plotis (prie min. Tarpuračio), mm	1385						
Tarpuvežė priekinė mm	1126						
Galinė tarpuvežė, mm	1102						
Bendras aukštis (su vairuotojo apsaugos atrama), mm	2118	2507	-	2507	-	-	-
Bendras aukštis (kabinos viršus), mm	-	-	2359	-	2359	2359	2359
Ratų bazė, mm	1670						
Prošvaisa, mm	340						
Min. pasisukimo spindulys (su stabdžiais), mm	2450						
PADANGOS							
Priekinės Ž.Ū.	7 - 16						
Galinės Ž.Ū.	11.2 - 24						
Priekinės vejinės	27x8.5 - 15						
Galinės vejinės	41x14 - 20						
Priekinės pramoninės	25x8.5 - 14						
Galinės pramoninės	15 - 19.5						

Pastaba: specifikacija gali būti keičiama be jokio išankstinio įspėjimo tobulinimo tikslais.

Standartinė įranga

- Galinis GTV
- Vairalazdė Joystick (Su kabina ir HST modeliuose)
- Automatinis GTV valdymas
- Galinio vaizdo veidrodėliai
- Rankinis stabdis
- Garsinis signalas
- 7 kontaktų rozetė
- Priekiniai žibintai
- Priekiniai ir galiniai darbiniai žibintai (modeliuose su kabina)
- Saugos žibintai
- Oro kondicionierius (modeliuose su kabina)
- Galinio lango elektrinis atitirpinimas (modeliuose su kabina)
- Sėdynės porankiai
- Skydelis nuo saulės (modeliuose su kabina)
- Priekinis kablys
- PGTV apsauginis dangtis
- Gėrimų laikiklis
- Pastovaus greičio palaikymas (HST modeliuose)
- Įrankių dėžė
- Degalų pašildymas (26, 40, 50 AG modeliams)
- GTV greičio palaikymas (26, 40, 50 AG modeliams)
- 12V elektros lizdas (Su kabina ir HST modeliuose)

Papildoma įranga

- Vidurinis GTV
- Frontalinis krautuvas
- Priekinė trijų taškų pakabinimo sistema
- Priekinis GTV
- Priekiniai ir galiniai svoriai
- Galinio vaizdo veidrodėlis kabinoje
- El. instaliacija švyturėliui
- Galinio stiklo valytuvas (modeliuose su kabina)
- Stogelis nuo saulės (modeliams be kabinos)



Daedong Kioti Europe B.V.
Koerilenstraat 2-6, 3199 LR, Maasvlakte
Rotterdam The Netherlands
Tel +31(0)181-35 30 24
Website www.kioti.eu

Oficialus atstovas

GALUOTAS

UAB "GALUOTAS",
Meistrų g. 12, LT-02189 Vilnius
Tel: +370 5 2161061
Mob.: +370 698 21755,
info@galuotas.lt | www.galuotas.lt | www.kioti.lt

LIT-CK30-ALL1