



K9 2400

24 AG



K9 2400



Variklio galia 24 AG
Maksimalus greitis 40 km/h
Patobulinta stabdžių sistema
CVT tipo transmisija

Naujo dizaino gaubtas ir ergonomiškas dizainas
Mažesnis triukšmas ir vibracija
Dviguba A tipo šakių sistema
Reguliuojamas vairas ir skaitmeninis spidometras

KETURRATIS SKIRTAS NE TIK DARBUI, BET IR PRAMOGAI

Reikia „mašinos-darbininko“ ūkio darbams ar medžioklei?! Dėka visiškai nepriklausomos dviejų atramų *Wishbone* tipo pakabos, bei plačios ratų bazės KIOTI MECHRON su visais varomais ratais stabiliai ir minkštai įveiks įvairaus tipo paviršius. Mažas apsisukimo spindulys ir galinis stabilizatorius suteikia puikias manevringumo galimybes. Šis keturratis puikus partneris tiek dirbant, tiek pramogaujant!





Variklio galia 24 AG

Naujasis draugiškas aplinkai dyzelinis variklis ne tik galingas, bet ir sumažina degalų sąnaudas bei triukšmo lygį.



Maksimalus greitis 40 km/h

Galingesnis variklis ir efektyvi transmisija užtikrina maksimalų važiavimo greitį iki 40 km/h (EEB reguliuojamas greičio apribojimas). K9 serija suteiks nuostabią darbo ir vairavimo patirtis.



Patobulinta stabdžių sistema

Ilgaamžiški ir patikimi priekiniai ir galiniai diskiniai, hidrauliniai stabdžiai pasižymi puikiomis savybėmis ir užtikrina saugumą, kuris lyginant su ankstesniu modeliu, padidėjo 30%.



CVT tipo transmisija

Keturratis K9 turi KIOTI gamybos laiko patikrintą CVT (variatorius) tipo transmisiją su dviem diapazonais į priekį (aukštas/žemas) ir vienu diapazonu atgal, bei visais keturiais varomais ratais.



NAUJA PATIRTIS SU K9 2400



Sėdynės erdvė

Kontūrinės suoliuko sėdynės yra plačiausios savo klasėje ir kartu su atskira sėdyne, skirta vairuotojui, suteikia pakankamai vietos trimis žmonėms. Sėdynė atitinka ANSI, SAE ir EEB saugos reikalavimus.



Skaitmeninis prietaisų skydelis

Apšviestas ir modernus prietaisų skydelis pateikia visą būtiną informaciją keturračio operatoriui - sūkių skaičius, greitis, moto valandos ir pavarų diapazonas.



Lengvas vairo reguliavimas

Su pastumiama svirtimi operatorius lengvai sureguliuos vairo padėtį, pagal jo poreikius.



Ergonomiškas dizainas

Modernus ir ergonomiškas dizainas leidžia operatoriui paprastai valdyti šį keturratį.




Ergonomiška svirtis ir jungiklis

Patogiai išdėstyti lengvojo automobilio tipo valdymo elementai suteiks daugiau patogumo ir malonumo vairuojant.



Maitinimo ir USB lizdai

Standartinis USB prievadas ir 12 voltų elektros lizdas papildomiems prietaisams įkrauti.

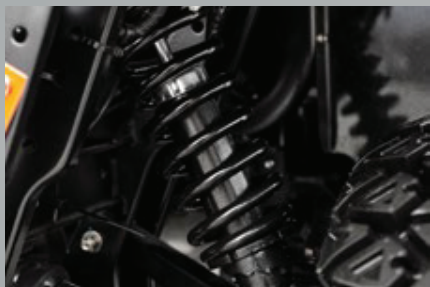

Prisitaikanti priekinė ir galinė pakaba
Su prisitaikančia *Wishbone* tipo pakaba, K9 keturratis važiuoja stabiliai tiek su dideliu krovinium, tiek be jo.




Naujas dizainas
K9 2400 pasižymi dinamiška išvaizda bei tvirtu rėmu.


Sumažintas triukšmas ir vibracija

Naujojo K9 triukšmas ir vibracija buvo sumažinti naudojant CAE simuliaciją.

Triukšmas

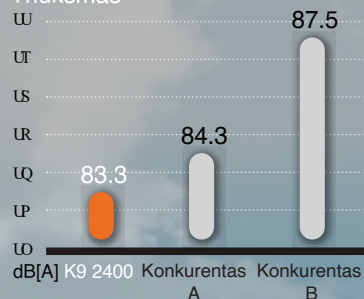

Vibracija

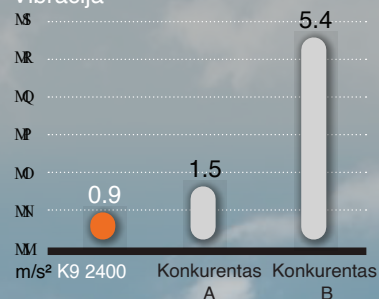

NAUJOS KARTOS KIOTI TRANSPORTO PRIEMONĖ



Vieta kroviniui

Šis keturratis pasižymi didžiausiu krovinio skyriumi savo klasėje ir gali būti pakrautas net iki 500 kg kroviniu. Komplektuojant su hidrauliniu išvertimo cilindru (opcija) krovinį galima iškrauti daug greičiau ir patogiau.



Bagažinės dangtis

Vientisas dangtis, su centre esančia atidarymo rankena, atsidaro 90 laipsnių kampą, patogesniai pakrovimui ar iškrovimui.



Priekinio stiklo komplektas su valytuvu (opcija)

Viršutinėje padėtyje esantis valytuvas suteikia gerą matomumą operatoriui, o atidaromas priekinis stiklas suteiks puikią ventilaciją ir gaivą.



Daiktadėžė ir grindų kilimėlis (opcija)

Po variklio dangčiu esanti daiktadėžė padės sutalpinti daugiau turimų daiktų, o guminis grindų kilimėlis ne tik apsaugos nuo purvo ir dulkių, bet ir suteiks didesnę vairavimo patogumą.



Priekiniai darbiniai žibintai (opcija)

LED žibintai pagerina matomumą bet koku paros metu.



Šoniniai veidrodėliai

Šoniniai veidrodėliai lankstosi į vidų ir į išorę, kad išvengtų galimos žalos siaurose erdvėse ir sumažinti smūgį po susidūrimo su objektais vairavimo metu.



ISO 9001
NO.954596



ISO 14001
NO.771475



OHSAS 18001
NO:K033008

SPECIFIKACIJOS

MODELIS	K9 2400
VARIKLIS	
Modelis	3C100LWU - D2
Tipas	Trijų cilindrų, vertikalus, aušinamas skysčiu keturtaktis dyzelis
Variklio galia AG(KW)	24(17,6)
Nominalus variklio sūkių dažnis, aps/min	3000
Degalų bako talpa, l	37
Tepalų bako talpa, l	15
TRANSMISIJA	
Tipas	Variatorius su diržu
Maksimalus važiavimo greitis, km/h	40
Stabdžiai	Hidrauliniai, diskiniai
Vairas	Hidrostatinis vairo stiprintuvas
Pakaba	Nepriklausoma, dviguba A tipo šakių sistema
Amortizatorių apkrova (priekis/galas)	Reguliuojama (4 padėtys)
PADANGOS IR RATAI	
Priekinės	25x10 - 12
Galinės	25x10 - 12
MATMENYS	
Bendras ilgis, mm	3045
Bendras plotis, mm	1590
Bendras aukštis, mm	1970
Ratų bazė, mm	2180
Prošvaisa, mm	304
Svoris, Kg	930
KROVINIŲSKYRIUS	
Ilgis x plotis x aukštis, mm	1110x1480x293
Velkamoji galia, kg	725
Krovinio svoris, kg	500
TRIUKŠMAS IR VIBRACIJA	
Triukšmo lygis, db	83.5
Vibracija (vairas / pedalas / sėdynė), m/s ²	0.9
ETC	
Sėdimos vietos	Vienvietė pneumatinė sėdynė ir dvivietis suolelis
Spalva	Raudonas arba žalia
Spidometras	Skaitmeninis
Vairas	Reguliuojamas
Maitinimo ir USB lizdai	Standartinėje komplektacijoje

Pastaba: specifikacija gali būti keičiama be jokio išankstinio įspėjimo tobulinimo tikslais.

Papildoma įranga

- Pusinės durelės (dvi rinkinyje)
- Priekiniai darbiniai žibintai
- Priekinė purvo apsauga
- Švyturėlis
- Priekinis stiklas (su valytuvu)
- Stogelis nuo saulės
- Gervės laikiklis
- Hidraulinis kėbulo išvertimas
- Važiuklės apsauga nuo dulkių
- Dugno apsauga
- Galinė sienelė
- Šildoma kabina
- Guminis kilimėlis
- Galvos atrama
- Daiktadėžė



Daedong Kioti Europe B.V.
Koerilenstraat 2-6, 3199 LR, Maasvlakte
Rotterdam The Netherlands
Tel +31(0)181-35 30 24
Website www.kioti.eu



Oficialus atstovas
UAB "GALUOTAS",
Meistrų g. 12, LT-02189 Vilnius
Tel: +370 5 2161061
Mob.: +370 698 21755,
info@galuotas.lt | www.galuotas.lt | www.kioti.lt

LIT-UD200-ALL